

PROFIL GŁÓWNY SUFITOWY CD-60 0,5 mm


KOD CN: 72166110

OPIS PRODUKTU

Element rusztu sufitu podwieszanego, do wykonania rusztu sufitu podwieszanego.

ZASTOSOWANIE

Profil główny sufitowy CD60 jest elementem stosowanym przy wykonywaniu sufitu podwieszanego oraz zabudowie poddaszy.

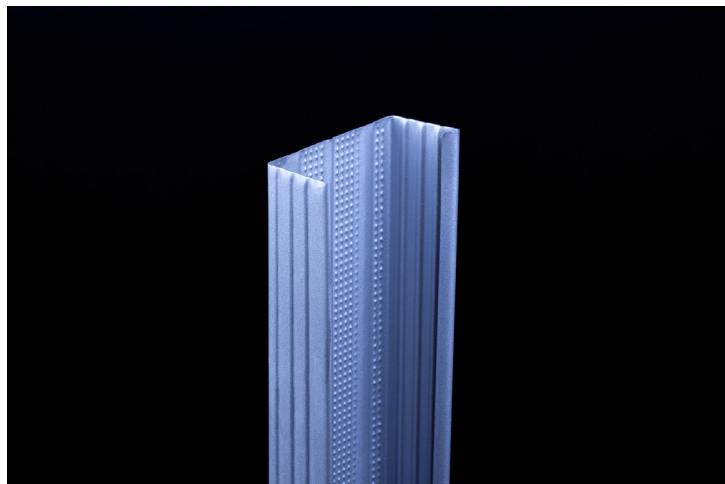

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
220105260	2,6 m	12	21	400/2600/570 mm	1,28 kg	15,36 kg	322,56 kg
220105300	3,0 m	12	21	400/3000/570 mm	1,47 kg	17,64 kg	370,44 kg
220105400	4,0 m	12	21	400/4000/570 mm	1,97 kg	23,64 kg	496,44 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal

Reakcja na ogień: A1


Grubość blachy: 0,5 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 12.08.2022

Nr deklaracji: 22

Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006

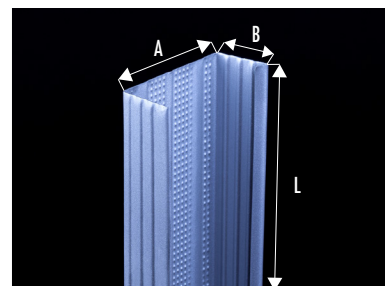

A - 27 mm

B - 60 mm

L - 260 mm, 300 mm,
400 mm