


KOD CN: 72166110

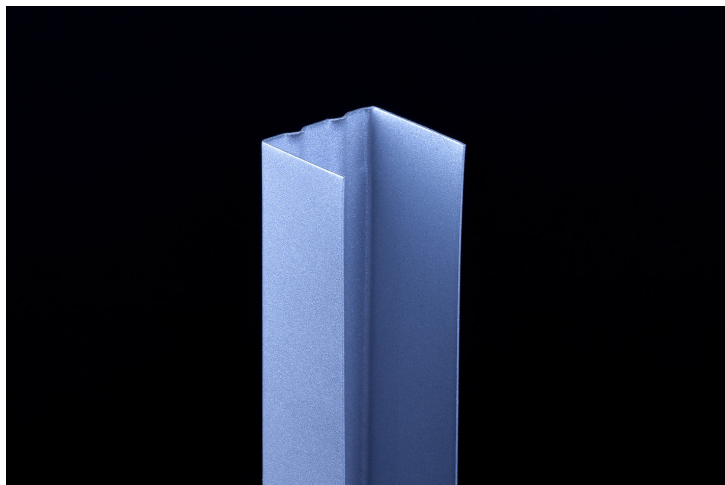

OPIS PRODUKTU

Element rusztu sufitu podwieszanego, do wykonania rusztu sufitu podwieszanego.

ZASTOSOWANIE

Profil UD28 służy do budowy sufitu podwieszanego. Przymocowujemy go do ścian na obwodzie sufitu, na takiej wysokości, na jakiej chcemy zawiesić sufit. Profil UD28 podtrzymuje elementy rusztu i jednocześnie go stabilizuje.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
220205300	3,0 m	24	18	320/3000/520 mm	0,94 kg	22,56 kg	406,08 kg
220205400	4,0 m	24	18	320/4000/520 mm	1,26 kg	30,24 kg	544,32 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal
 Reakcja na ogień: A1
 Grubość blachy: 0,5 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 12.08.2022
 Nr deklaracji: 23
 Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC/2006

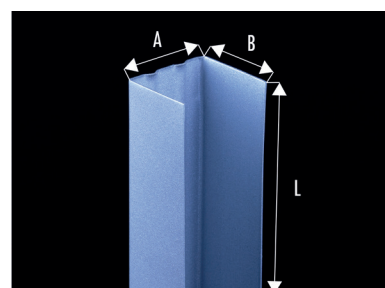

A - 28 mm

B - 25 mm

L - 300 mm, 400 mm