

## PROFIL COKOŁOWY 0,5 mm

KOD CN: 76041090

### OPIS PRODUKTU

Profil wykończeniowy cokołowy do zabezpieczenia prostej krawędzi tynku tworzącej kapinos pozwalający opadać wodzie z dala od ścian.

### ZASTOSOWANIE

Profil cokołowy stosowany jest jako listwa początkowa, od której rozpoczyna się proces ocieplenia ścian zewnętrznych. Zabezpiecza krawędzie i zapewnia utrzymanie prostej, poziomej linii. Stosowany jest w celu wzmocnienia i oddzielenia dolnej krawędzi styropianu czy wełny mineralnej od warstwy cokołowej.

### SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	MODEL	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
5033250	33	20	96	1550/2500/1200 mm	0,32 kg	6,4 kg	654,4 kg
5053250	53	20	60	1550/2500/1200 mm	0,33 kg	6,6 kg	436 kg
5083250	83	20	36	1550/2500/1200 mm	0,45 kg	9 kg	364 kg
5103250	103	20	30	1550/2500/1200 mm	0,5 kg	10 kg	340 kg
5123250	123	20	24	1550/2500/1200 mm	0,575 kg	11,5 kg	316 kg
5143250	143	20	24	1550/2500/1200 mm	0,668 kg	13,36 kg	360,64 kg
5153250	153	20	24	1550/2500/1200 mm	0,67 kg	13,4 kg	361,6 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

### RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: bandówka PVC

Typ palety: 2 x EURO; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

### CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium

Reakcja na ogień: A1


Grubość blachy: 0,5 mm

### DEKLARACJE

Data wydania: 21.04.2016

Nr deklaracji: 43

Dokument odniesienia: EN 13658-2:2005

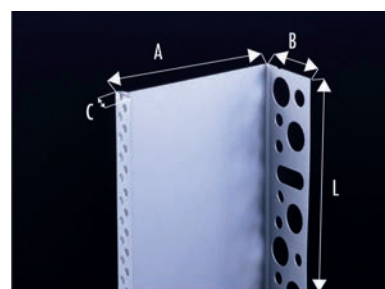

A - 33-153 mm

B - 36 mm

C - 16 mm

L - 2,5 mm