

## NAROŻNIK ALUMINIOWY DO TYNKÓW 50

Model: standard

KOD CN: 72169180

### OPIS PRODUKTU

Narożnik podtynkowy kątowy do zabezpieczenia prostej i chronionej krawędzi tynku wewnętrznego.

### ZASTOSOWANIE

Narożnik do tynków 50 wykonany jest z blachy aluminiowej. Naróżnik przeznaczony jest do tynków gipsowych. Zapewnia wykonanie prostego narożnika zabezpieczając go jednocześnie przed uszkodzeniami.

### SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
11120550250	2,5 m	20	150	1150/2500/1050 mm	0,12 kg	2,4 kg	520 kg
11120550300	3,0 m	20	150	1150/3000/1050 mm	0,14 kg	2,8 kg	600 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

### RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: folia stretch + papier pakowy

Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

### CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium

Reakcja na ogień: A1


Szerokość skrzydeł: 50 mm

### DEKLARACJE

Data wydania: 2.03.2016

Nr deklaracji: 46

Dokument odniesienia: EN 13658-1:2005

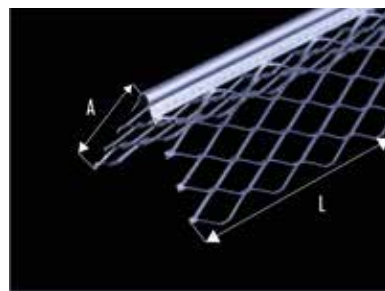

A - 50 mm  
L - od 250 do 300 mm