

NAROŻNIK NS Z SIATKĄ STANDARD


Model: 5/9 | 7/7
KOD CN: 76041090

OPIS PRODUKTU

Wzmocnienie naroży ścian stosowanych w systemach ociepleń.

ZASTOSOWANIE

Narożnik NS z siatką stosowany jest jako wzmocnienie naroży ścian zewnętrznych. Dzięki narożnikowi możliwe jest uzyskanie prostych krawędzi. W procesie produkcji siatka spinana jest z aluminium, gwarantuje to ich trwałe połączenie.

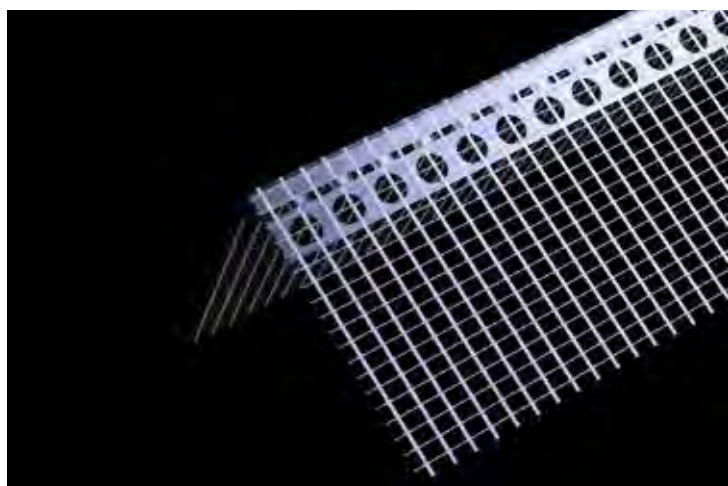

A/B - 50/90 mm
70/70 mm

C - 250 i 300 mm

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	MODEL	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
11230509250	5/9	2,5 m	150	32	1150/2500/1050 mm	0,011kg	15 kg	520 kg
11230509300	5/9	3,0 m	150	32	1150/3000/1050 mm	0,012 kg	18 kg	616 kg
11230707250	7/7	2,5 m	150	32	1150/2500/1050 mm	0,01 kg	15 kg	520 kg
11230707250	7/7	3,0 m	150	32	1150/3000/1050 mm	0,012 kg	18 kg	616 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: karton + bandówka PVC
Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium
Prostoliniowość: L/400

DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2021
Nr deklaracji: 7
Dokument odniesienia: ITB-KOT-2021/1736 wydanie 1



A / B - 50/70 mm
70/70 mm

L - 250 lub 300 mm