

## PROFIL KAPELUSZOWY

KOD CN: 72166110

### OPIS PRODUKTU

Element szkieletowej konstrukcji stalowej, do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi

### ZASTOSOWANIE

Profil kapeluszowy ma szerokie zastosowanie przy budowie ścian, skosów i sufitów. Dzięki nieznacznej wysokości profilu (15 mm) umożliwia on najmniejsze obniżenie sufitu. Profil pozwala zachować największą powierzchnię użytkową pomieszczenia. Do montażu wystarczy użyć kołków i wkrętów.

### SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALETY	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
310706300	3,0 m	10	250	1150/3000/1050 mm	1,13 kg	11,3 kg	2825 kg
310706400	4,0 m	10	250	1150/4000/1050 mm	1,506 kg	15,06 kg	3765 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

### RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

### CECHY PRODUKTU

Materiał: stal  
 Reakcja na ogień: A1  
 Grubość blachy: 0,6 mm

### DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2022  
 Nr deklaracji: 19  
 Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006

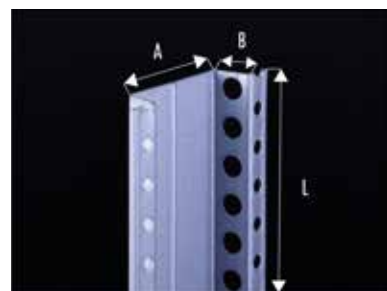

A - 46 mm  
 B - 15 mm  
 L - 3000 mm i 4000 mm