


PROFIL ŚCIENNY C-75 0,6 mm

Model: 75
KOD CN: 72166110

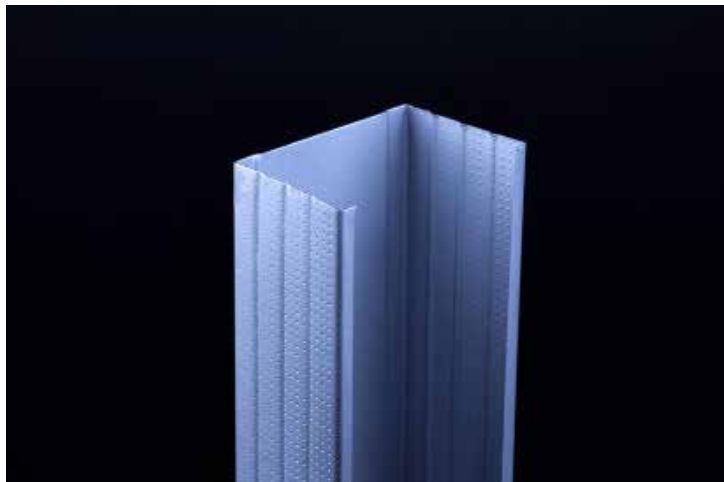

OPIS PRODUKTU

Element szkieletowej konstrukcji stalowej, do wykonania rusztu ścian działowych

ZASTOSOWANIE

Profil C to profil ścienny stosowany w konstrukcji ścian działowych i obudów ściennych. Jest to profil pionowy. Ma otwory umożliwiające prowadzenie instalacji wewnątrz zabudowy.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

| NR IDENTYF. | DŁUGOŚĆ | LICZBA SZT. W PACZCE | LICZBA PACZEK NA PALECIE | WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.) | WAGA SZTUKI* | WAGA PACZKI* | WAGA PALETY* |
|-------------|---------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 310206260 | 2,6 m | 12 | 12 | 470/2600/620 mm | 2,06 kg | 24,72 kg | 296,64 kg |
| 310206300 | 3,0 m | 12 | 12 | 470/3000/620 mm | 2,36 kg | 28,32 kg | 339,84 kg |
| 310206350 | 3,5 m | 12 | 12 | 470/3500/620 mm | 2,75 kg | 33 kg | 396 kg |
| 310206400 | 4,0 m | 12 | 12 | 470/4000/620 mm | 3,14 kg | 37,68 kg | 452,16 kg |

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal
Reakcja na ogień: A1
Grubość blachy: 0,6 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2022
Nr deklaracji: 2
Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006

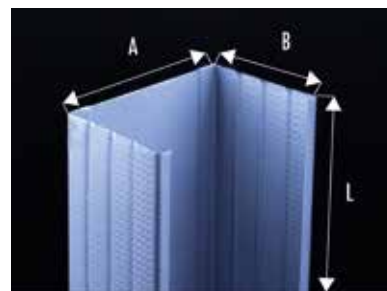

A - 73,8 mm

B - 50 mm

L - 2600 mm, 3000 mm,
3500 mm, 400 mm