

PROFIL COKOŁOWY 0,6 mm

KOD CN: 76041090

OPIS PRODUKTU

Profil wykończeniowy cokołowy do zabezpieczenia prostej krawędzi tynku tworzącej kapinos pozwalający opadać wodzie z dala od ścian.

ZASTOSOWANIE

Profil cokołowy stosowany jest jako listwa początkowa, od której rozpoczyna się proces ocieplenia ścian zewnętrznych. Zabezpiecza krawędzie i zapewnia utrzymanie prostej, poziomej linii. Stosowany jest w celu wzmocnienia i oddzielenia dolnej krawędzi styropianu czy wełny mineralnej od warstwy cokołowej.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	MODEL	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
6033250	33	20	96	1550/2500/1200 mm	0,39 kg	7,8 kg	788,8 kg
6043250	43	20	80	1550/2500/1200 mm	0,37 kg	7,4 kg	632 kg
6053250	53	20	60	1550/2500/1200 mm	0,42 kg	8,4 kg	544 kg
6063250	63	20	48	1550/2500/1200 mm	0,45 kg	9 kg	472 kg
6073250	73	20	42	1550/2500/1200 mm	0,49 kg	9,8 kg	451,6 kg
6083250	83	20	36	1550/2500/1200 mm	0,53 kg	10,6 kg	421,6 kg
6103250	103	20	30	1550/2500/1200 mm	0,61 kg	12,2 kg	406 kg
6123250	123	20	24	1550/2500/1200 mm	0,68 kg	13,6 kg	366,4 kg
6143250	143	20	24	1550/2500/1200 mm	0,76 kg	15,2 kg	404,8 kg
6153250	153	20	21	1550/2500/1200 mm	0,8 kg	16 kg	376 kg
6163250	163	20	20	1550/2500/1200 mm	0,84 kg	16,78 kg	342,02 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: bandówka PVC

Typ palety: 2 x EURO; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium

Reakcja na ogień: A1


Grubość blachy: 0,6 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 21.04.2016

Nr deklaracji: 43

Dokument odniesienia: EN 13658-2:2005

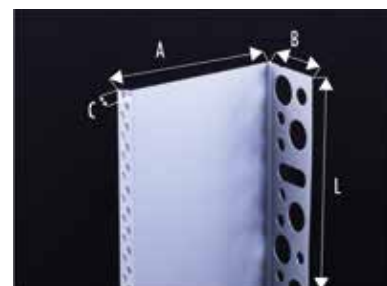

A - od 33 do 163 mm

B - 36 mm

C - 16 mm

L - 2500 mm