

## PROFIL COKOŁOWY 1,0 mm

KOD CN: 76041090

### OPIS PRODUKTU

Profil wykończeniowy cokołowy do zabezpieczenia prostej krawędzi tynku tworzącej kapinos pozwalający opadać wodzie z dala od ścian.

### ZASTOSOWANIE

Profil cokołowy stosowany jest jako listwa początkowa, od której rozpoczyna się proces ocieplenia ścian zewnętrznych. Zabezpiecza krawędzie i zapewnia utrzymanie prostej, poziomej linii. Stosowany jest w celu wzmocnienia i oddzielenia dolnej krawędzi styropianu czy wełny mineralnej od warstwy cokołowej.

### SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	MODEL	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
10033250	33	20	96	1550/2500/1200 mm	0,56kg	11,2 kg	1115,2 kg
10043250	43	20	80	1550/2500/1200 mm	0,63 kg	12,6 kg	1048 kg
10053250	53	20	60	1550/2500/1200 mm	0,7 kg	14 kg	880 kg
10063250	63	20	48	1550/2500/1200 mm	0,76 kg	15,2 kg	769,6 kg
10073250	73	20	42	1550/2500/1200 mm	0,83 kg	16,6 kg	737,2 kg
10083250	83	20	36	1550/2500/1200 mm	0,9 kg	18 kg	688 kg
10103250	103	20	30	1550/2500/1200 mm	1,03 kg	20,6 kg	658 kg
10123250	123	20	24	1550/2500/1200 mm	1,17 kg	24,4 kg	601,6 kg
10143250	143	20	24	1550/2500/1200 mm	1,3 kg	26 kg	664 kg
10153250	153	20	21	1550/2500/1200 mm	1,36 kg	27,2 kg	611,2 kg
10163250	163	20	20	1550/2500/1200 mm	1,44 kg	28,8 kg	616 kg
10183250	183	10	30	1550/2500/1200 mm	1,57 kg	15,7 kg	511 kg
10203250	203	10	20	1550/2500/1200 mm	1,83 kg	8,37 kg	407,7 kg
10253250	253	10	20	1550/2500/1200 mm	1,64 kg	16,4 kg	368 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

### RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: bandówka PVC

Typ palety: 2 x EURO; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

### CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium

Reakcja na ogień: A1


Grubość blachy: 1,0 mm

### DEKLARACJE

Data wydania: 21.04.2016

Nr deklaracji: 43

Dokument odniesienia: EN 13658-2:2005

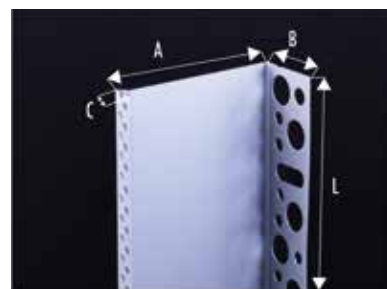

A - od 33 do 253 mm

B - 36 mm

C - 16 mm

L - 2500 mm