


NAROŻNIK ALUMINIOWY DO TYNKÓW 34

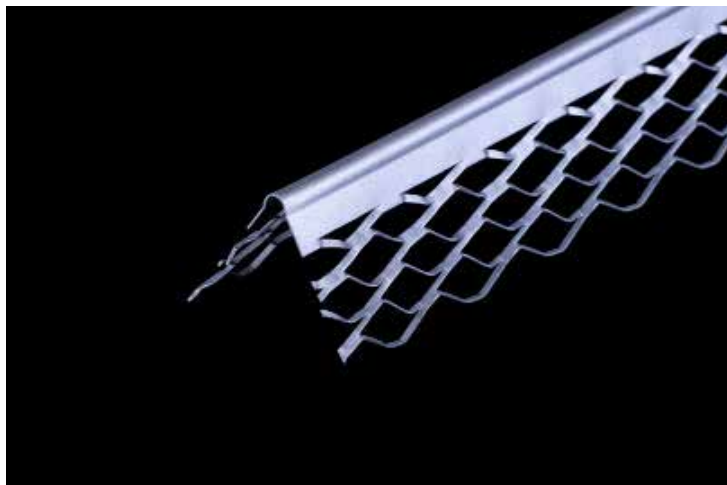

Model: super
KOD CN: 72169180

OPIS PRODUKTU

Narożnik podtynkowy kątowy do zabezpieczenia prostej i chronionej krawędzi tynku wewnętrznego.

ZASTOSOWANIE

Narożnik do tynków 34 wykonany jest z blachy aluminiowej. Narożnik przeznaczony jest do tynków gipsowych. Jest odporny na agresywne środowisko korozyjne występujące w wilgotnych tynkach gipsowych.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
11130534250	2,5 m	25	260	1150/2500/1050 mm	0,12 kg	3 kg	820 kg
11130534260	2,6 m	25	260	1150/2600/1050 mm			
11130534275	2,75 m	25	260	1150/2750/1050 mm	0,13 kg	3,25 kg	885 kg
11130534300	3,0 m	25	260	1150/3000/1050 mm	0,14 kg	2,8 kg	950 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: folia stretch + papier pakowy
Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium
Reakcja na ogień: A1
Szerokość skrzydeł: 34 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 2.03.2016
Nr deklaracji: 46
Dokument odniesienia: EN 13658-1:2005

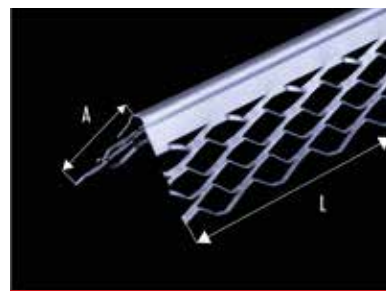

A - 34 mm
L - od 2500 do 3000 mm