

# NAROŻNIK ALUMINIOWY DO TYNKÓW 34

Model: PRO  
KOD CN: 72169180

## OPIS PRODUKTU

Narożnik podtynkowy kątowy do zabezpieczenia prostej i chronionej krawędzi tynku wewnętrznego.

## ZASTOSOWANIE

Narożnik do tynków 34 wykonany jest z blachy aluminiowej. Naróżnik przeznaczony jest do tynków gipsowych. Jest odporny na agresywne środowisko korozyjne występujące w wilgotnych tynkach gipsowych.

## SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
11130634250	2,5 m	25	260	1150/2500/1050 mm	0,142 kg	3,55 kg	963 kg
11130634260	2,6 m	25	260	1150/2600/1050 mm	0,15 kg	3,75 kg	1015 kg
11130634275	2,75 m	25	260	1150/2750/1050 mm	0,156 kg	3,9 kg	1054 kg
11130634300	3,0 m	25	260	1150/3000/1050 mm	0,17 kg	4,25 kg	1145 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

## RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: folia stretch + papier pakowy  
Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

## CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium  
Reakcja na ogień: A1  
Szerokość skrzydeł: 34 mm

## DEKLARACJE

Data wydania: 2.03.2016  
Nr deklaracji: 46  
Dokument odniesienia: EN 13658-1:2005

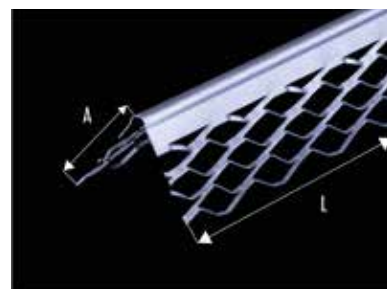

A - 34 mm  
L - od 2500 do 3000 mm