


NAROŻNIK ALUMINIOWY DO ŁUKÓW

Model: 22 x 24
KOD CN: 76041090

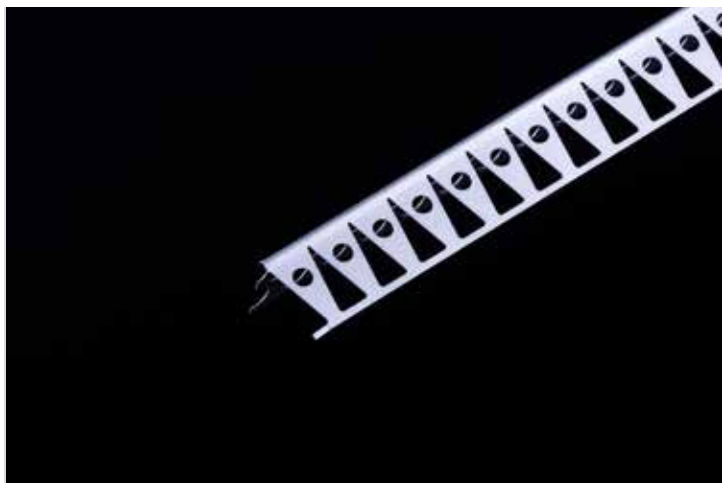

OPIS PRODUKTU

Wzmocnienie naroży ścian oraz ościeży okien i drzwi pokrywanych tynkami „mokrymi” albo ścian z płyt gipsowo-kartonowych.

ZASTOSOWANIE

Narożnik wzmacnia naroża ścian oraz ościeża okien i drzwi pokrywanych tynkami albo ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Perforacja narożnika, po przecięciu „mostków”, pozwala na dostosowanie narożnika do ochrony dowolnej krawędzi o charakterze łuku.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
300423250	2,5 m	25	500	1150/2500/1050 mm	0,079 kg	1,975 kg	1027,5 kg
300423300	3,0 m	25	500	1150/3000/1050 mm	0,095 kg	2,375 kg	1227 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: folia stretch + papier pakowy
Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium
Prostoliniowość: L/400

DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2021
Nr deklaracji: 4
Dokument odniesienia: ITB-KOT-2021/1736 wydanie 1

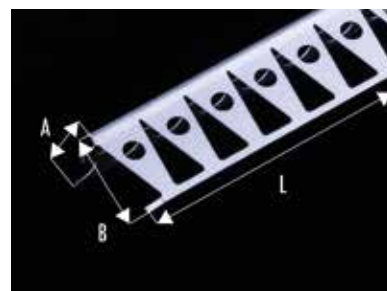

A - 22 mm
B - 24 mm
L - 2500 i 3000 mm