

PROFIL COKOŁOWY 0,7 mm

KOD CN: 76041090



OPIS PRODUKTU

Profil wykończeniowy cokołowy do zabezpieczenia prostej krawędzi tynku tworzącej kapinos pozwalający opadać wodzie z dala od ścian.

ZASTOSOWANIE

Profil cokołowy stosowany jest jako listwa początkowa, od której rozpoczyna się proces ocieplenia ścian zewnętrznych. Zabezpiecza krawędzie i zapewnia utrzymanie prostej, poziomej linii. Stosowany jest w celu wzmocnienia i oddzielenia dolnej krawędzi styropianu czy wełny mineralnej od warstwy cokołowej.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	MODEL	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
7033250	33	20	96	1550/2500/1200 mm	0,45 kg	9 kg	904 kg
7043250	43	20	80	1550/2500/1200 mm	0,5 kg	10 kg	840 kg
7053250	53	20	60	1550/2500/1200 mm	0,48 kg	9,6 kg	616 kg
7063250	63	20	48	1550/2500/1200 mm	0,53 kg	10,6 kg	548,8 kg
7073250	73	20	42	1550/2500/1200 mm	0,68 kg	13,6 kg	611,2 kg
7083250	83	20	36	1550/2500/1200 mm	0,73 kg	14,6 kg	565,6 kg
7103250	103	20	30	1550/2500/1200 mm	0,83 kg	16,6 kg	538 kg
7123250	123	20	24	1550/2500/1200 mm	0,93 kg	18,6 kg	486,4 kg
7143250	143	20	24	1550/2500/1200 mm	0,888 kg	17,76 kg	466,24 kg
7153250	153	20	21	1550/2500/1200 mm	1,12 kg	22,4 kg	510,4 kg
7163250	163	20	20	1550/2500/1200 mm	1,232 kg	24,64 kg	483,52 kg
7183250	183	10	18	1550/2500/1200 mm	1,088 kg	21,76 kg	431,68 kg
7203250	203	10	20	1550/2500/1200 mm	1,837 kg	18,37 kg	407,4 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: bandówka PVC

Typ palety: 2 x EURO; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium

Reakcja na ogień: A1


Grubość blachy: 0,7 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 21.04.2016

Nr deklaracji: 43

Dokument odniesienia: EN 13658-2:2005

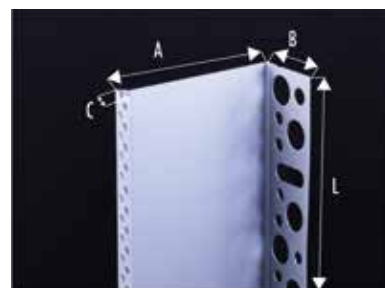

A - od 33 do 203 mm

B - 36 mm

C - 16 mm

L = 2500 mm