

PROFIL ŚCIENNY U-75 0,6 mm

Model: 75
KOD CN: 72166110

OPIS PRODUKTU

Element szkieletowej konstrukcji stalowej, do wykonania rusztu ścian działowych

ZASTOSOWANIE

Profil U to profil obwodowy stosowany przy zabudowie ścian działowych czy wykonywaniu zabudowy ściiennej. Mocujemy go najczęściej do podłogi, stropu oraz konstrukcji nośnych drewnianych.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
310506300	3,0 m	18	9	380/3000/690 mm	2,01 kg	36,18 kg	325,62 kg
310506400	4,0 m	18	9	380/4000/690 mm	2,67 kg	48,06 kg	432,54 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal
Reakcja na ogień: A1
Grubość blachy: 0,6 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2022
Nr deklaracji: 6
Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006

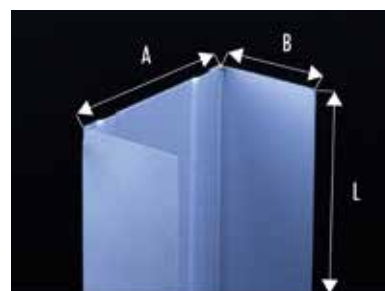

A - 75 mm
B - 40 mm
L - 3000 mm, 4000 mm