

PÓŁNAROŻNIK ALUMINIOWY

Model: 23 x12,5

KOD CN: 76041090

OPIS PRODUKTU

Wzmocnienie naroży ścian oraz ościeży okien i drzwi pokrywanych tynkami „mokrymi” albo ścian z płyt gipsowo-kartonowych.

ZASTOSOWANIE

Półnarożnik aluminiowy stosowany jest jako wykończenie krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Najczęściej używany przy ościeżach drzwi.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
300513250	2,5 m	50	400	1150/2500/1050 mm	0,07 kg	3,5 kg	2490 kg
300513300	3,0 m	50	400	1150/3000/1050 mm	0,084 kg	4,2 kg	2980 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: folia stretch + papier pakowy

Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium


Prostoliniowość: L/400

DEKLARACJE

Data wydania: 17.03.2026

Nr deklaracji: 3

Dokument odniesienia: ITB-KOT-2021/1736 wydanie 2

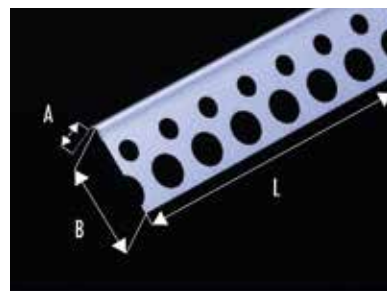

A - 12,5 mm

B - 23 mm

L - 2500 i 3000 mm