

NAROŻNIK NS Z SIATKĄ SUPER

Model: 8/12 i 10/15

KOD CN: 76041090

OPIS PRODUKTU

Wzmocnienie naroży ścian stosowanych w systemach ociepleń.

ZASTOSOWANIE

Narożnik NS z siatką stosowany jest jako wzmocnienie naroży ścian zewnętrznych. Dzięki narożnikowi możliwe jest uzyskanie prostych krawędzi. W procesie produkcji siatka spinana jest z aluminium, gwarantuje to ich trwałe połączenie.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	MODEL	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
11230812250	8/12	2,5 m	100	32	1150/2500/1050 mm	0,14kg	15 kg	488 kg
11230812300	8/12	3,0 m	100	32	1150/3000/1050 mm	0,17 kg	17 kg	584 kg
11231015250	10/15	2,5 m	100	32	1150/2500/1050 mm	0,17 kg	17 kg	584 kg
11231015250	10/15	3,0 m	100	32	1150/3000/1050 mm	0,204 kg	20,4 kg	692,8 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: karton + bandówka PVC

Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium


Prostoliniowość: L/400

DEKLARACJE

Data wydania: 17.03.2026

Nr deklaracji: 7

Dokument odniesienia: ITB-KOT/2021/1736 wydanie 2

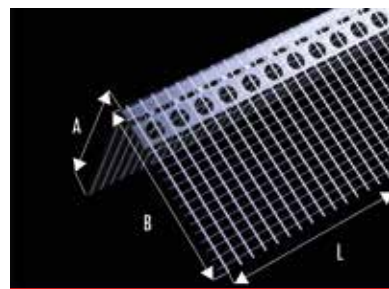

A / B - 80/120 mm
100/150 mm

L - 2500 lub 3000 mm