

## PROFIL ŚCIENNY U-75 0,6 mm

Model: 75  
KOD CN: 72166110

### OPIS PRODUKTU

Element szkieletowej konstrukcji stalowej, do wykonania rusztu ścian działowych

### ZASTOSOWANIE

Profil U to profil obwodowy stosowany przy zabudowie ścian działowych czy wykonywaniu zabudowy ściiennej. Mocujemy go najczęściej do podłogi, stropu oraz konstrukcji nośnych drewnianych.

### SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
310506300	3,0 m	18	9	380/3000/690 mm	2,01 kg	36,18 kg	325,62 kg
310506400	4,0 m	18	9	380/4000/690 mm	2,67 kg	48,06 kg	432,54 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

### RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

### CECHY PRODUKTU

Materiał: stal  
Reakcja na ogień: A1  
Grubość blachy: 0,6 mm

### DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2022  
Nr deklaracji: 6  
Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006

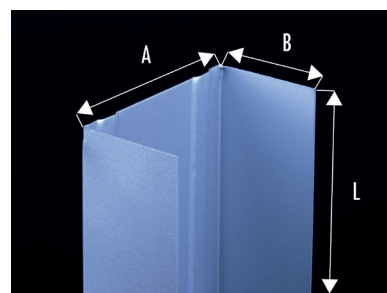

A - 75 mm  
B - 40 mm  
L - 300 mm, 400 mm