


PROFIL ŚCIENNY C-75 0,5 mm

Model: 75
KOD CN: 72166110

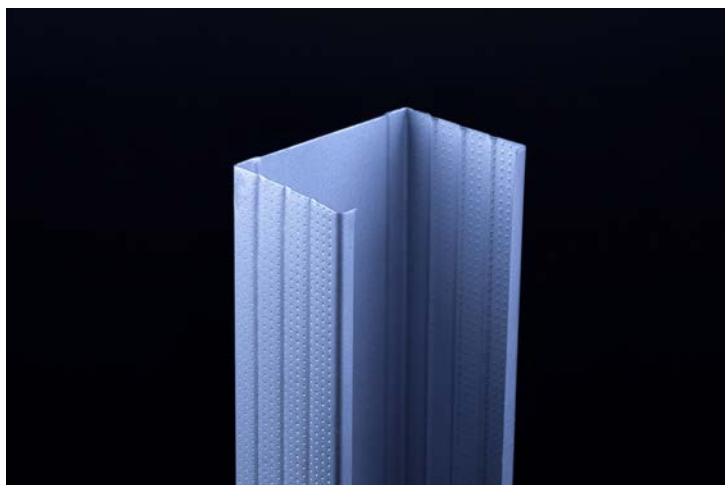

OPIS PRODUKTU

Element szkieletowej konstrukcji stalowej, do wykonania rusztu ścian działowych

ZASTOSOWANIE

Profil C to profil ścienny stosowany w konstrukcji ścian działowych i obudów ściennych. Jest to profil pionowy. Ma otwory umożliwiające prowadzenie instalacji wewnątrz zabudowy.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

| NR IDENTYF. | DŁUGOŚĆ | LICZBA SZT. W PACZCE | LICZBA PACZEK NA PALECIE | WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.) | WAGA SZTUKI* | WAGA PACZKI* | WAGA PALETY* |
|-------------|---------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 310205260 | 2,6 m | 12 | 12 | 470/2600/620 mm | 1,85 kg | 22,2 kg | 266,4 kg |
| 310205300 | 3,0 m | 12 | 12 | 470/3000/620 mm | 2,12 kg | 25,44 kg | 305,28 kg |
| 310205350 | 3,5 m | 12 | 12 | 470/3500/620 mm | 2,48 kg | 29,76 kg | 357,12 kg |
| 310205400 | 4,0 m | 12 | 12 | 470/4000/620 mm | 2,83 kg | 33,96 kg | 407,52 kg |

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych
Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal
Reakcja na ogień: A1
Grubość blachy: 0,5 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2022
Nr deklaracji: 2
Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006

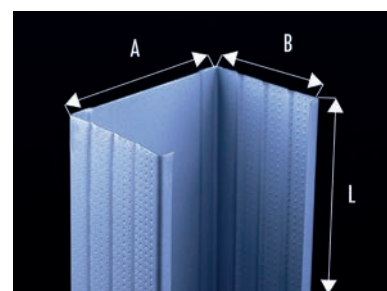

A - 73,8 mm
B - 50 mm
L - 260 mm, 300 mm,
350 mm, 400 mm